

HCW2GV

2MP IP Box 카메라




주요특징

- Full HD 1080p 60fps 제공
- 최상의 저조도 성능 제공
- H.265, H.264, MJPEG 지원
- 최대 120dB의 True WDR & True Day & Night 으로 다양한 조도환경에서 최적의 영상 제공
- 다양한 지능형 영상분석 지원 (얼굴감지, 소리감지, 트립와이어, 침입감지, 물체 사라짐, 나타남)
- 오디오, 알람 지원
- ONVIF profile S,G,Q 지원
- 최대 128GB micro SD card 지원
- PoE, 12VDC/ 24VAC
- Auxillary Power Supply Output 지원

외형도

(단위:mm)

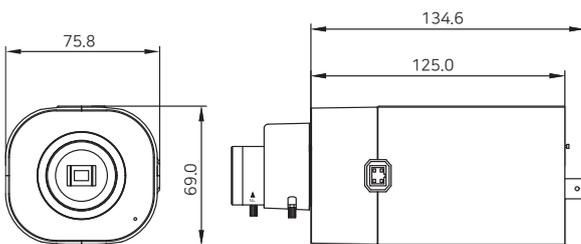

제품사양

항목	HCW2GV
이미지 센서	1/2.8" Sony 2메가픽셀 STARVIS CMOS
해상도	1920*1080
최저조도	0.00001Lux (B/W)
주사방식	프로그레시브
S/N비	54 dB 이상
셔터스피드	Auto/Manual, 1/3 ~ 1/100,000s
Gain Control	Auto/Manual
화이트밸런스	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual/ Customize Region
Day & Night	True day & Night (ICR) 지원
주/야간모드	Auto, Day, Night
렌즈	옵션
영상회전	좌우/위아래 반전모드
WDR	120dB WDR
역광보정기능	HLC/BLC/WDR/SAC(Scene Adaptive Control)
DNR	2D-NR, 3D-NR
지능형 분석	탐퍼링, 얼굴감지, 소리감지, 물체사라짐/나타남(Abandoned/Missing), 트립와이어(Tripwire), 침입감지(Intrusion)
안개보정(Defog)	지원
프라이버시	지원, 4개
움직임 감지	지원, 4개
오디오	Line In/Out, Built-in MIC
오디오 압축/스트림	G.711a, G.711Mu, AAC,G.726 /Full duplex, simplex
알람	2 In/ 1 Out
아날로그 출력	지원
네트워크 항목	
비디오 방식	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
비디오 해상도	1920X1080, 1600X900, 1280X720, 960X540, 640X360, 320X180
비디오 프레임	Max. 60fps@1920x1080p (WDR off)
비디오 스트리밍	H.265+, H.265, H.264, MJPEG 멀티 스트리밍 동시지원 VBR/CBR 비트레이트 제어
보안방식	User account and password protection HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1x, Digest authentication, User access log, TLS1.2, AES-256, SSH/Telnet closed, FTP disabled, PCI-DSS compliance, Hardware chipset for private key
웹뷰어	IE11/Chrome(with application)/Firefox(52.0 ver이상)
프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS,UPnP,NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP,SNMP
MICRO SD	microSDHC/SDXC Max 128GB (미포함)
SDK 지원	ONVIF Profile S/G/Q
하드웨어 항목	
동작환경	-30°C ~ +60 °C (습도 : 0% ~ 95%RH)
외형치수,무게	125.0 × 75.8 × 69.0 mm, 약 0.535kg
카메라하우징	알루미늄 다이캐스팅
색상	RAL 9003 (White), RAL 7022 (Grey)
사용 전원	PoE (802.3af) Class 0 & 12 V DC / 24 V AC
Auxiliary 파워 공급	2.0W, DC12V (+/-5%)
소비 전력	Max 10W
인증	KC, CE, UL, FCC